



智能破碎  
缔造卓越

# SSC系列 圆振动筛



## 高可靠

侧板及弹簧座采用铆接结构，无开裂风险，整机寿命远高于行业水平。



## 易维护

干油润滑方式配备自动润滑装置，稀油润滑方式安装双层迷宫密封，有效提高轴承寿命，降低维护难度。




## 效率高

采用>4.5g高强度激振器，筛分效率>85%，较行业产量提升20%。

性能特点

- 侧板及弹簧座采用铆接，无开裂风险；
- 重型筛板托架保证筛体强度；
- 高强度复合弹簧保证大振幅稳定性；
- 轴承采用原装进口，寿命≥12000h；
- 易损件，振动器模块化设计，更换方便；
- 双层迷宫密封，稀油润滑免维护周期长（约1800h）；
- 筛机筛分效率> 85%，实现产量提升20%；
- 高强度激振器> 4.5g。

整机尺寸

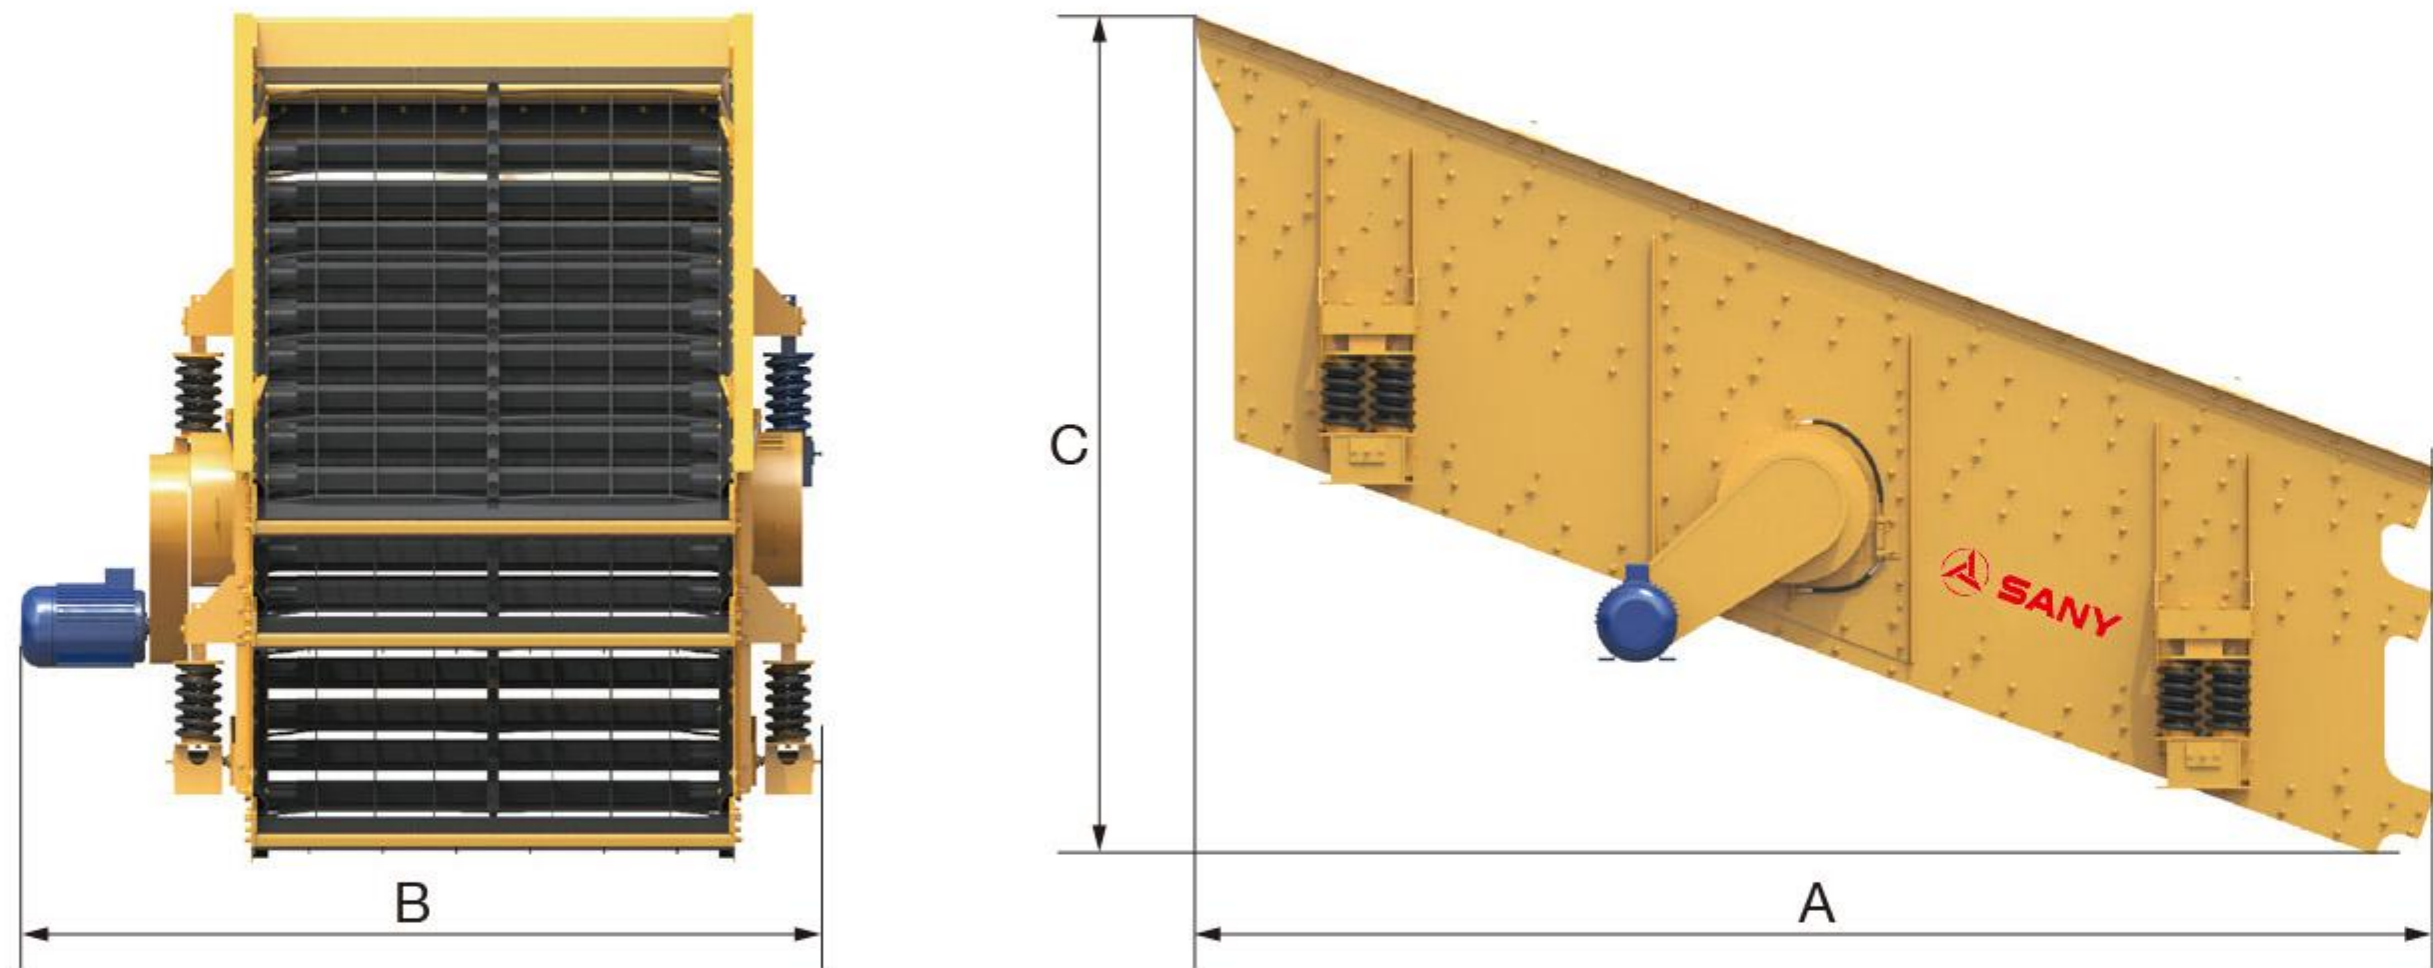

\* 具体参数以实际为准

规格和性能参数

| 型号       | 筛面<br>层数 | 筛面倾角      | 筛面面积 | 转速      | 双振幅  | 处理能力     | 电机功率 | 外形尺寸（A×B×C）    | 总重    |
|----------|----------|-----------|------|---------|------|----------|------|----------------|-------|
|          |          | °         | m²   | r/min   | mm   | t/h      | kW   | mm             | Kg    |
| 2SSC1860 | 2        | 20（20-25） | 10.8 | 800-900 | 7-12 | 75-600   | 15   | 6223×3607×3437 | 9500  |
| 3SSC1860 | 3        | 20（20-25） | 10.8 | 800-900 | 7-12 | 75-600   | 30   | 6223×3648×4016 | 13500 |
| 4SSC1860 | 4        | 20（20-25） | 10.8 | 800-900 | 7-12 | 75-600   | 37   | 6223×3670×4436 | 14000 |
| 2SSC2160 | 2        | 20（20-25） | 12.6 | 800-900 | 7-12 | 85-700   | 22   | 6223×3907×3437 | 12000 |
| 3SSC2160 | 3        | 20（20-25） | 12.6 | 800-900 | 7-12 | 85-700   | 30   | 6223×3948×4016 | 14500 |
| 4SSC2160 | 4        | 20（20-25） | 12.6 | 800-900 | 7-12 | 85-700   | 37   | 6223×3970×4436 | 16000 |
| 2SSC2460 | 2        | 20（20-25） | 14.4 | 800-900 | 7-12 | 100-800  | 30   | 6223×4207×3437 | 13583 |
| 3SSC2460 | 3        | 20（20-25） | 14.4 | 800-900 | 7-12 | 100-800  | 37   | 6223×4248×4016 | 14500 |
| 4SSC2460 | 4        | 20（20-25） | 14.4 | 800-900 | 7-12 | 100-800  | 37   | 6223×4270×4436 | 15600 |
| 2SSC2760 | 2        | 20（20-25） | 16.2 | 800-900 | 7-12 | 120-900  | 37   | 6223×4550×3649 | 15500 |
| 3SSC2760 | 3        | 20（20-25） | 16.2 | 800-900 | 7-12 | 120-900  | 37   | 6223×4570×4038 | 17000 |
| 2SSC3073 | 2        | 20（20-25） | 21.6 | 800-900 | 7-12 | 180-1800 | 30×2 | 7419×4909×4298 | 25500 |
| 3SSC3073 | 3        | 20（20-25） | 21.6 | 800-900 | 7-12 | 180-1800 | 30×2 | 7419×4930×5069 | 28500 |
| 2SSC3673 | 2        | 20（20-25） | 27   | 800-900 | 7-12 | 225-2250 | 37×2 | 7923×5540×4267 | 30500 |
| 3SSC3673 | 3        | 20（20-25） | 27   | 800-900 | 7-12 | 225-2250 | 37×2 | 7844×5601×5308 | 33000 |

\*注:表中处理能力基于中等硬度岩石瞬时取样测定结果，实际处理能力与原料的物理性质、给料方式、给料尺寸等因素有关。鉴于产品升级优化，相关技术参数改动恕不另行通知，实际数据以实物为准。

三一筑工科技股份有限公司

咨询热线：400-010-3311 公司官网：[www.pcteam.com](http://www.pcteam.com)

公司地址：北京市昌平区北清路8号三一产业园 / 湖南长沙经济开发区三一路三一产业园

温馨提示:由于技术不断更新，技术参数和配置如有更改,恕不另行通知。图片上的机器可能包括附加设备，本页仅供参考，以实物为准。版权为三一筑工所有，未经三一筑工书面许可，本页任何内容不得被抄袭或抄袭用于任何目的。

2025年 8月修订



扫一扫关注三一破碎  
回收装备视频号